



안전보관장 LINE UP

| 현미경보관장

| 밀폐시약장



OMH-880/1100

- 현미경보관장
- 높낮이 조절 선반



OMH-2000/2200

- 현미경보관장
- 높낮이 조절 선반
- 렌즈 보관용 홀더



ODC-700

- 밀폐시약장 단문형
- 레일 선반



ODC-2D70

- 밀폐시약장 2도어
- 높낮이 조절 선반
- 독립배기 방식



ODC-ECO1200

- 밀폐시약장 양문형
- 높낮이 조절 선반



ODC-1200

- 밀폐시약장 양문형
- 레일 선반



ODC-4D120

- 밀폐시약장 4도어
- 높낮이 조절 선반
- 독립배기 방식

★ NEW

현미경보관장

모델명	OMH-880	OMH-1100	OMH-2000	OMH-2200
크기 (WxDxH)	880x455x1815mm ±10mm (캐스터 포함 H:1895mm)	1100x455x1815mm ±10mm (캐스터 포함 H:1895mm)	880x500x2015mm ±50mm (캐스터 포함 H:2095mm)	1100x500x2015mm ±50mm (캐스터 포함 H:2095mm)
재질	본체 : STEEL (분체도장) / 도어 : STEEL (분체도장) 및 밀폐형 도어, 폴리카보네이트(현미경보관장)			
필터 / 팬	프리 + 헤파 + 카본필터 / 내부 순환 송풍팬(43W), 외부 배출팬(17W)			
손잡이 / 캐스터	잠금장치겸용 안전손잡이 / 캐스터, 고정장치			
자동 컨트롤러	시간조절 : co(연속), 30분, 1H, 2H, 3H, 5H, 8H 등 7단계 조절 / 온도 : 1~45℃(1도씩 조절), SF(내부살균, 탈취전용 가능)			
선반	높낮이 조절 선반 2개 / 고정선반 1개 / 서랍장 1EA		높낮이 조절 선반 6개 / 서랍장 1EA+렌즈보관용 홀더	
살균/건조	UV살균 램프 / 온도조절히터		UV살균 램프 / 온도조절히터 / 습도체크	
정격전압	AC220V/60HZ			
G2B물품번호	22584145	22584146	22752595	22752596
G2B가격	3,000,000	3,500,000	3,900,000	4,300,000
S2B물품번호	201508213800063	201508213800099	201508213800130	201508213800139
S2B가격	3,000,000	3,500,000	3,900,000	4,300,000

밀폐시약장

G2B 모델명	ODC-700	ODC-2D70	ODC-ECO1200	ODC-1200	ODC-4D120
크기 (WxDxH)	700x650x1850mm ±50mm (캐스터 포함 H:1930mm) [단문형]	695x645x1990mm ±50mm (캐스터 포함 H:2070mm) [2도어]	1230x650x1850mm ± 40mm (캐스터 포함 H:1930mm) [양문형]		1230x650x2000mm ±50mm (캐스터 포함 H:2080mm) [4도어]
재질	본체 : STEEL (분체도장) / 도어 : STEEL (분체도장) 및 밀폐형 도어, 복층유리(밀폐시약장)				
필터 / 팬	프리필터 / 강력한 외부 배출팬 (ODC-700 : 30W / ODC-1000, 1200, 1200D : 60W)				
손잡이 / 캐스터	잠금장치겸용 안전손잡이 / 캐스터, 고정장치				
선반	레일선반적용 선반 4칸 수납함 1칸	높낮이 조절 선반적용 상 : 선반 3칸 하 : 선반 3칸	높낮이 조절 선반적용 좌 선반4칸 수납함1칸 우 선반4칸 수납함1칸	레일선반적용 좌 선반4칸 수납함1칸 우 선반4칸 수납함1칸	높낮이 조절 선반적용 상 : 좌 선반3칸 우 선반3칸 하 : 좌 선반2칸 우 선반2칸 좌우 밀폐수납함 각1칸
자동 컨트롤러	 <ul style="list-style-type: none"> · 간단한 조작방법 · 저전력 설계 · 강력배기 버튼 				
정격전압	AC220V/60HZ				
G2B물품번호	23073595	24479818	23435954	23043223	23436206
G2B가격	2,490,000	2,980,000	3,690,000	4,690,000	5,400,000
S2B물품번호	201609135001231	-	202012211606940	201606174652562	202012211606825
S2B가격	2,490,000	-	3,690,000	4,690,000	5,400,000

※ 필터교체 주기 6개월~1년 · 문의사항 1544-9343

OMAX (주)오맥스

"이미 68%의 초·중·고등학교에서 오맥스의 교육기자재를 사용하고 있습니다."

경기도 부천시 오정구 삼작로 79번길 25
TEL : 032-682-8811 FAX : 032) 675-6959

대표번호 1544-9343



환경 개선용 (현미경보관장 / 밀폐시약장)

과학실험실 안전 보관장

현미경 전문기업이 만든 과학실 필수 아이템



OMAX (주)오맥스

안전관리 주 사업자
경기·경북·전남·제주 지역

UNITED NATIONS
UN 국제 조달 협약 제품

곰팡이/분실 방지 관리

현미경보관장 | 저전력 설계 보관장



* 실제 보관이미지

저전력 설계 및 자동 컨트롤러



OMH-880/1100/2000/2200

저전력 설계 및 자동 컨트롤러

- 저전력 설계로 에너지 절약을 향상시킴 (작동 시 최대 소비전력 580W 이하)
- 자동컨트롤러를 이용한 온도조절 및 시간설정으로 사용자의 용도에 따라 편리하게 사용 (저전력 히터를 이용한 온도조절은 1~45℃를 1℃ 컨트롤하며 사용)



2중 필터 살균, 탈취
UV살균램프와 복합필터를 통해 공기순환



선반 높낮이 조절
분체도장으로 스크래치와 부식에 강함




렌즈, 약세사리 전용 보관함
메쉬형 슬라이드 서랍장



시간장치
분실 및 도난 방지를 위한 시간장치

4 도어

밀폐시약장 | 독립배기 방식 채택

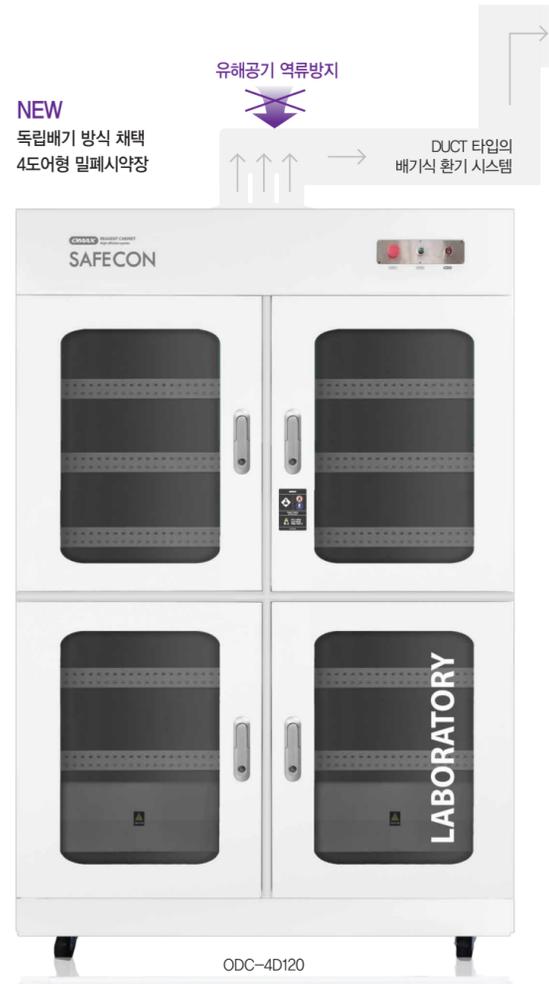


NEW 독립배기 방식 채택 4도어형 밀폐시약장

유해공기 역류방지

DUCT 타입의 배기식 환기 시스템

- 독립배기 → 유해가스 합류 차단
- 저전력 → 에너지 절감 효과
- 독립 잠금장치 → 안전성 향상

4도어 독립배기 방식

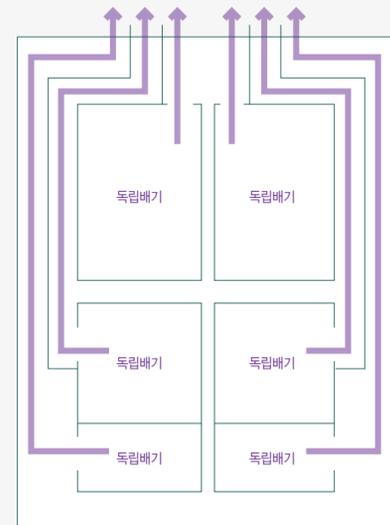


[밀폐시약장 4도어 정면]

4도어 독립배기

밀폐시약장 4도어는 각 보관함마다 개별 문이 있는 형태입니다. 유해가스 및 냄새는 각 보관함 후면을 통해 나가서 상부 팬(FAN)을 통하여 내부공기를 외부로 배출시키는 독립배기 방식을 채택하였습니다. 또한 각 보관함마다 잠금장치 겸용 안전손잡이가 설치되어 있어서 중요 시약 및 독극물을 안전하게 보관할 수 있습니다.

※ 독립적인 밀폐시약장 보관함 / 독립배기 / LED조명 / 잠금장치 개별 적용

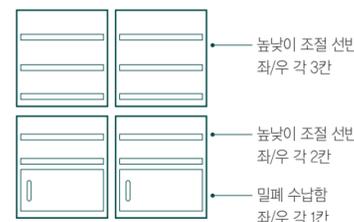

[안전한 실험실을 위한 오맥스 밀폐시약장]

밀폐시약장 양문형

좌	우
선반4칸	선반4칸
독극물 ○ 수납함1칸	독극물 ○ 수납함1칸

밀폐시약장 단문형

선반4칸
독극물 ○ 수납함1칸



ODC-1200



ODC-700



자석식 밀폐 도어
유해한 냄새 또는 가스를 실내와 단절



3중 잠금 장치
독극물로부터 안전한 시간장치



편리한 레일 선반 적용
스크래치와 부식에 강함. 30kg 하중설계 (ECO1200 / 4D120 모델 제외)



독극물 수납함
이중 잠금장치가 있는 밀폐형 독극물 수납함

유해공기 역류방지 시스템 (배출, 환기)

